

ESTIA - AIO 8 KW MED 6 KW ELPATRON - 1 ZON


Toshiba ESTIA AIO luftvatten värmepump i split utförande. Köldmedium R32 som har låg miljöpåverkan för att leverera rätt temperatur för uppvärmning och varmvattenproduktion för hushållet. ESTIA R32-systemet är helt reversibelt och erbjuder den extra fördelen att kunna ge kylkomfort under varmare årstider.

En elpatron (6 eller 9kW) ger ytterligare stöd i extrema utomhustemperaturer.

Estia AIO inomhusenhet har alla vatten- och köldmedieanslutningar från toppen.

Elegant och kompakt design (H1700xB595xD670mm)

ESTIA AIO luftvatten värmepumpar ger komfortabel värme och kyla under hela året, med en integrerad 210L varmvattenberedare, idealiska för nybyggnation och renovering.

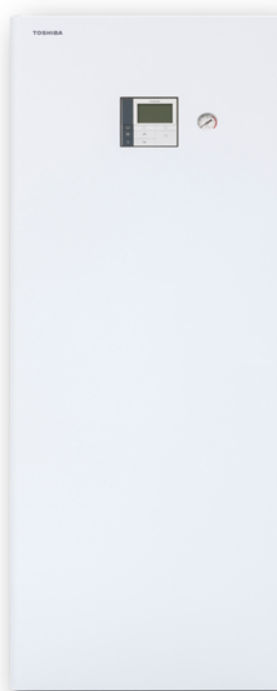

1 zon



100% Toshiba-kvalité

PAKETINFORMATION

Effekt elpatron [kW]	6 kW, 6
E_Paket_Kylkapacitet	6,0 kW
E_Paket_VärmeKapacitet	8,0 kW
E_Produktguide_varmeeffekt	8 kW
E_Varmvattenberedare	
COP (A7/W35)	5.06
EER	2.87
Energiklass Medelklimat +35°C	A+++
SCOP / Pdesign Medelklimat +35°C	4.51
Energiklass Medelklimat +55°C	A++
SCOP / Pdesign Medelklimat +55°C	3.59
ETAs h (ηs)_Medelklimat +35°C	177
ETAs h (ηs)_Medelklimat +55°C	140
Värmeeffekt (Maximal) A7/W35 [kW]	12.27
Värmeeffekt (Nominell) A7/W35 [kW]	8
Värmeeffekt vid -15°C / +35°C [kW]	6.52
Värmeeffekteffekt vid -15°C / +55°C [kW]	6.27
Värmeeffekt vid -25°C / +35°C [kW]	4.76
Värmeeffekt vid -25°C / +55°C [kW]	4.67
Kyleffekt (Nominell) A35/W7 [kW]	6
Köldfaktor - EER	2.87
SCOP	4.51
Värmefaktor - COP	5.06



HWT-801H8RW-E - ESTIA UTOMHUSDEL

7303276

CO2 ekvivalent:	0.94
Röranslutning köldmedium (gas-vätska) (Tum):	1/4" - 5/8"
E_Dimensioner HxBxD (mm):	1050 x 1010 x 370
Vikt (kg):	92
Köldmedium /mängd (kg) /GWP:	R32 / 1,4 / 675
Max rörlängd (m):	25
Min rörlängd (m):	5
Max höjdskillnad (m):	25
Extra köldmediefyllning (gram/m):	>8 meter = 25 gram per meter
Driftsområde Värme Min-Max (°C):	-20 ~ 25
Driftsområde Varmvatten Min-Max (°C):	-20 ~ 43
Driftsområde Kyla Min-Max (°C):	10 ~ 43
Strömförbrukning-Spänning (V)-Faser - Frekvens (Hz):	380~415-3N-50
Rekommenderad avsäkring (A):	3 x 16
Ljudeffektsnivå - Nominell 1 meter (dB(A)):	63/65
Ljudeffektsnivå - Nominell 5 meter (dB(A)):	49/48
Ljudeffektsnivå - Tyst läge 5 meter (dB(A)):	36/39
Ljudtrycksnivå Tyst läge 5 meter (dB(A)):	35/34



HWT-1102S21ST6W-E - ESTIA INOMHUSDEL AIO

7303361

Laddningsprofil:	XL
Energiklass varmvattenproduktion:	A+
Anslutning varmvatten/ VV cirkulation:	3/4"
E_Dimensioner HxBxD (mm):	1700 x 595 x 670
Vikt (kg):	116
Varmvattenberedare (Liter):	210
Effekt elpatron (kW):	6
Rekommenderad avsäkring (A):	2 x 16
Strömförbrukning-Spänning (V)-Faser - Frekvens (Hz):	380~415-3N-50
Max vattentryck (bar):	10
Max framledningstemperatur enbart kompressor drift (°C):	65
Framledningstemperatur Min - Max (°C):	20-65
Framledningstemperatur kyl drift Min - Max (°C):	7
Anslutning värmebärare (tum):	3/4"
Ljudeffektsnivå (dB(A)):	40
Ljudtrycksnivå (dB(A)):	24

TOSHIBA



LK 548- AQUAKIT BLANDNINGSVENTIL 22 MM

9090085

100% Toshiba-kvalité

